
ReduClean® ECO

LIMPIADOR ECOLÓGICO PARA ELIMINAR LOS RECUBRIMIENTO REDUSYSTEMS®






ReduClean Eco está especialmente formulado para eliminar fácilmente los revestimientos ReduSystems de los invernaderos, y también puede utilizarse de forma independiente para mantener los invernaderos limpios y libres de residuos. Para el uso de una bomba Dosatron® y para revestimientos difusos, existen versiones especiales de ReduClean: ReduClean DT y ReduClean para revestimientos difusos.

Los revestimientos ReduSystems son muy resistentes al desgaste. Esto significa que deben eliminarse activamente al final de la temporada, cuando ya no se necesitan. ReduClean Eco promueve la sostenibilidad medioambiental al disolver los recubrimientos de forma ecológica. La lluvia luego elimina el recubrimiento disuelto del invernadero.

PROPIEDADES

- Apto para vidrio, acrilato, policarbonato y film plástico.
- Un invernadero limpio garantiza más luz para su cultivo.
- Seguro de usar en todo tipo de cristales en combinación con una máquina de alta presión o de cepillado.
- Soluble en agua, la lluvia elimina el revestimiento.
- El agente eliminador deja AntiReflect intacto.
- Sin ADR.
- Certificación Ecocert.

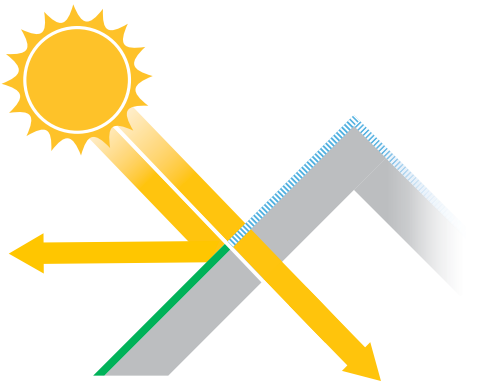

PRIMAVERA VERANO **OTOÑO** **INVIERNO**

¿QUIERE HACER UN USO ÓPTIMO DE LA LUZ SOLAR DURANTE TODO EL AÑO?

REDUSYSTEMS.COM

¿CÓMO SE APLICA?



DRONE



MÁQUINA



HELICÓPTERO



MANUAL

ReduClean Eco puede utilizarse para eliminar ReduSol, ReduHeat y ReduFlex Blue. Para eliminar ReduFuse y ReduFuse IR, necesita una versión especial de ReduClean: ReduClean para revestimientos difusos.

- ✓ Agite bien los botes antes de usarlos. Añada ReduClean Eco al agua limpia en una proporción de dilución de entre 1:5 y 1:7, removiendo continuamente.
- ✓ Compruebe si las vías de agua y los alrededores son adecuados para la entrada de ReduClean Eco.
- ✓ Aplique ReduClean Eco uniformemente sobre la superficie seca del invernadero y deje que se absorba durante al menos 15 minutos antes de cepillar. O aplique ReduClean Eco cuando se prevea una cantidad considerable de lluvia en el plazo de una semana.
- ✓ Aplique ReduClean para revestimientos difusos sólo cuando se prevea una cantidad considerable de lluvia en el plazo de dos días. Los invernaderos con tipos específicos de policarbonato, acrílico o película plástica deben enjuagarse con agua después de unos 15 minutos, ya que la eliminación por la lluvia puede ser insuficiente.
- ✓ Asegúrese de humedecer todo el revestimiento. Las secciones que no estén humedecidas no se eliminarán.
- ⊗ No utilizar aspersores de techo para el aclarado.
- ⊗ No rociar el producto mientras esté lloviendo.
- ⊗ No aplicar a una temperatura exterior inferior a 5°C.
- ⊗ No pulverizar el producto en condiciones de viento (>2 m/s), ya que se perdería demasiada cantidad por el viento.
- ⊗ No utilizar otras marcas de limpieza para eliminar los revestimientos ReduSystems.

REDUCLEAN ECO Y REDUCLEAN PARA REVESTIMIENTOS DIFUSOS
POR HECTÁREA
250L
Añadir al agua limpia con una proporción de dilución de 1:5 a 1:7, agitando continuamente

REDUCLEAN DT
POR HECTÁREA
100L
Añadir al agua limpia con una proporción de dilución de 1:5 a 1:7, agitando continuamente

Cada garrrafa de ReduClean contiene 20 litros de producto

Contáctanos para más información y consejos técnicos:

Lumiforte EMEA BV
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
Países Bajos
T +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte EMEA SAS
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
Francia
T +33 (0)4 76 23 20 54
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte Americas Ltd
6453 Horse Lake Road
V0K 1X3 Lone Butte, B.C.
Canadá
T +1 734 353 8374
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

ReduSystems® es la marca líder mundial en el desarrollo de recubrimientos y limpiadores destinados al cultivo en invernaderos. Nuestros productos controlan la incidencia de la luz natural y el calor con el fin de optimizar el clima para sus cultivos en cada estación: desde un clima más fresco en verano y más luz en invierno, hasta la incidencia de luz difusa y el cambio del espectro de luz.

ReduSystems es una marca de Lumiforte®