
AntiCondens

REVÊTEMENT CONTRE LA CONDENSATION DANS LES SERRES






AntiCondens crée un film d'eau pour prévenir la formation de grosses gouttes de condensation, améliorant ainsi naturellement l'incidence de la lumière. En automne, hiver et printemps, maximiser la lumière dans la serre est essentiel. L'intérieur de la serre est souvent humide en raison de la condensation. Les grosses gouttes empêchent la lumière de pénétrer à travers le verre et le plastique, mais un fin film d'eau peut favoriser améliorer la pénétration de la lumière. AntiCondens permet une répartition homogène de l'eau et est conçu pour être appliqué à l'intérieur des revêtements de serre. Ce produit est adapté aussi bien aux serres en plastique qu'en verre.

PROPRIÉTÉS

- Peut être appliqué à la fois sur le verre (AntiCondens Glass) et le plastique (AntiCondens Plastic).
- Résistant à l'usure, reste intact tout au long de la saison.
- Améliore la production et économise de l'énergie.
- A prouvé améliorer l'incidence de la lumière de 5 à 7 % sur le verre et de 15 à 20 % sur le plastique.
- Arrête les gouttes qui tombent et réduit la présence de maladies (Botrytis, Mycosphaerella, Mildiou et Mukor).
- Prévient les "pluies intérieures" des toitures en plastique.



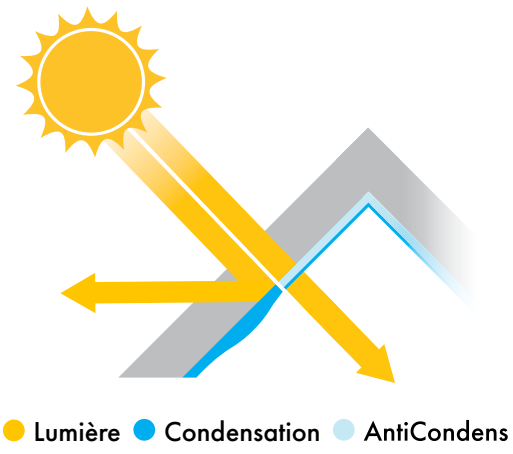

COMMENT EXPLOITER AU MAXIMUM LA LUMIÈRE DU SOLEIL?

REDUSYSTEMS.COM

COMMENT L'APPLIQUER ?



MÉCANIQUE
(CASOTTI)



MANUELLE

AntiCondens doit être appliqué à l'intérieur de la serre, de préférence lorsque la serre est vide. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'autres substances. AntiCondens est mélangé avec de l'eau propre dans un rapport de dilution de 1:15.

Appliquez AntiCondens des gouttières jusqu'au faîtage avec une fine brume jusqu'à ce que la surface soit entièrement humidifiée. Après l'application, laissez sécher la surface traitée. Vous pouvez accélérer le processus de séchage en maintenant une bonne ventilation dans la serre. Si bien appliqué, AntiCondens restera actif pendant toute la saison.

ANTICONDENS VERRE PAR HECTARE			
	BIDONS	**EAU**	**LIQUIDE DE PULVÉRISATION***
Machine	6	1800L	1920L
Manuel	3	900L	960L

ANTICONDENS PLASTIQUE PAR HECTARE			
	BIDONS	**WATER**	**LIQUIDE DE PULVÉRISATION***
Machine	6	1800L	1920L
Manuel	3	900L	960L

** Liquide de pulvérisation = AntiCondens + Eau. Chaque bidon d'AntiCondens contient 20 L de produit.*

COMMENT L'ENLEVER ?

AntiCondens Glass et AntiCondens Plastic ne nécessitent pas de retrait ; vous pouvez les réappliquer après vous être assuré que la surface est propre. Ils s'usent naturellement tout au long de la saison.

Contactez-nous pour plus d'informations et de conseils techniques :

Lumiforte EMEA BV
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
Pays-Bas
T +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte EMEA SAS
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
France
T +33 (0)4 76 23 20 54
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte Americas Ltd
6453 Horse Lake Road
V0K 1X3 Lone Butte, B.C.
Canada
T +1 734 353 8374
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

ReduSystems® permet aux producteurs d'utiliser la lumière du soleil de manière optimale dans les serres et ce, tout au long de l'année. Nos produits influent sur la transmission de la lumière naturelle et de la chaleur à chaque saison, afin de créer dans la serre un climat optimal pour les cultures – d'un climat plus frais en été à davantage de lumière en hiver, en passant par la diffusion de lumière et la maîtrise du spectre lumineux.

ReduSystems est une marque de Lumiforte®