
PipePaint

# PEINTURE POUR TUYAUX DE CHAUFFAGE SANS SOLVANT POUR LES APPLICATIONS HORTICOLES








PipePaint est un revêtement à base d'eau et sans solvant qui rend les tuyaux de chauffage hautement réfléchissants. Cela garantit que la quantité maximale de lumière atteint la culture.

Le revêtement protège les tuyaux de chauffage contre la corrosion prématurée et peut être utilisé pour peindre le métal non traité ou neuf ainsi que les surfaces déjà peintes. Lorsqu'il est appliqué selon les instructions, PipePaint ne causera aucun dommage aux plantes.

## PROPRIÉTÉS

- Empêche la corrosion prématurée des tuyaux de chauffage.
- Plus de rayonnement thermique entraînant des économies d'énergie.
- Réfléchit la lumière pour qu'elle atteigne la culture.
- Bonne couverture, temps de séchage court et très résistant à l'usure dans les conditions de la serre.
- Ce revêtement préserve les tuyaux de chauffage contre la corrosion prématurée et peut être appliqué sur du métal non traité, neuf, ainsi que sur des surfaces déjà peintes. Appliqué selon les instructions, PipePaint n'occasionnera aucun dommage aux plantes.
- Non phytotoxique.

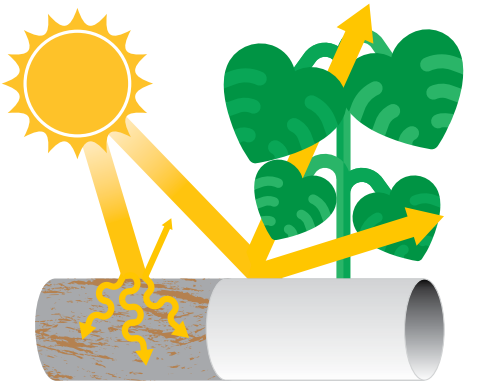


PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER

COMMENT EXPLOITER AU MAXIMUM LA LUMIÈRE DU SOLEIL?

REDUSYSTEMS.COM

## COMMENT L'APPLIQUER ?



**MANUAL**
GANT



**MANUAL**
ROULEAU DE PEINTURE

Avec PipePaint, vous pouvez donner une nouvelle vie à des tuyaux métalliques non traités ou neufs, ainsi que rafraîchir des surfaces métalliques déjà peintes. Appliqué correctement, il peut être utilisé à tout moment dans votre serre sans risque pour vos plantes et vous n'avez pas besoin de vider la serre. Un seau suffit pour peindre environ 1 000 à 1 200 mètres de tuyau de chauffage (avec un diamètre de 5,1 cm).

| PIPEPAINT | | |
|---|---|---|
| | **SEAU** | **COUVERTURE D'UN TUYAU DE CHAUFFAGE (Ø 5,1 CM)** |
| Manuel | 1 | 1 000 à 1 200 mètres |

*Chaque seau de PipePaint contient 15 L de produit.*

- Éliminez toute saleté, graisse ou rouille de la surface à peindre.
- Réglez la température de l'eau dans les tuyaux entre 35 et 45°C.
- Remuez PipePaint avant utilisation.
- Pas besoin d'ajouter de l'eau, le produit est prêt à l'emploi.
- L'application doit se faire avec un rouleau ou avec un gant de peinture.
- Amélioration de la réflexion de la lumière sur les tuyaux de chauffage jusqu'à 50%.
- Une application est généralement suffisante, les nouveaux tuyaux ou le métal non traité doivent être peints deux fois pour une bonne couverture..

**Contactez-nous pour plus d'informations et de conseils techniques :**


**Lumiforte EMEA BV**
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
Pays-Bas
T +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

**Lumiforte EMEA SAS**
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
France
T +33 (0)4 76 23 20 54
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

**Lumiforte Americas Ltd**
6453 Horse Lake Road
V0K 1X3 Lone Butte, B.C.
Canada
T +1 734 353 8374
sales@redusystems.com
www.redusystems.com


ReduSystems® permet aux producteurs d'utiliser la lumière du soleil de manière optimale dans les serres et ce, tout au long de l'année. Nos produits influent sur la transmission de la lumière naturelle et de la chaleur à chaque saison, afin de créer dans la serre un climat optimal pour les cultures – d'un climat plus frais en été à davantage de lumière en hiver, en passant par la diffusion de lumière et la maîtrise du spectre lumineux.


**ReduSystems est une marque de Lumiforte®**