
ReduClean® ECO

NETTOYANT ÉCOLOGIQUE POUR ENLEVER LES REVÊTEMENTS REDUSYSTEMS®






ReduClean Eco est spécialement formulé pour faciliter l'élimination des revêtements ReduSystems des serres. Il peut également être utilisé de manière indépendante pour conserver les serres propres. Pour l'utilisation d'une pompe Dosatron® et pour les revêtements diffusants, il existe des versions spéciales de ReduClean : ReduClean DT et ReduClean pour les revêtements diffusants.

Les revêtements ReduSystems sont très résistants à l'usure. Cela signifie qu'ils doivent être éliminés à la fin de la saison lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. ReduClean Eco favorise la durabilité environnementale en dissolvant les revêtements de manière écologique. La pluie emporte ensuite le revêtement dissous du toit de la serre.

PROPRIÉTÉS

- Convient pour le verre, l'acrylate, le polycarbonate et le film plastique.
- Une serre propre assure plus de lumière pour votre culture.
- Peut être utilisé en toute sécurité sur tous les types de verre avec une machine haute pression ou une brosse.
- Soluble dans l'eau, la pluie lave ensuite le revêtement.
- L'agent de nettoyage laisse AntiReflect intact.
- Non ADR.
- Certification Ecocert.

PRINTEMPS ÉTÉ **AUTOMNE** **HIVER**

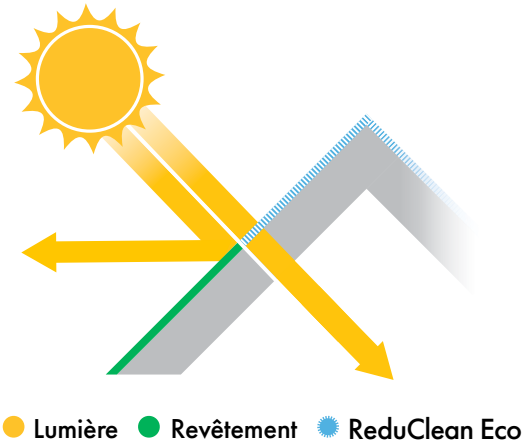

COMMENT EXPLOITER AU MAXIMUM LA LUMIÈRE DU SOLEIL?

REDUSYSTEMS.COM

HOW TO APPLY?



DRONE



MACHINE



HÉLICOPTER



MANUEL

ReduClean Eco peut être utilisé pour enlever ReduSol, ReduHeat et ReduFlex Blue. Pour enlever ReduFuse et ReduFuse IR, vous avez besoin d'une version spéciale de ReduClean : ReduClean pour les revêtements diffusants.

- ✓ Bien agiter avant utilisation. Ajouter ReduClean Eco à de l'eau propre dans un rapport de dilution entre 1:5 et 1:7, en remuant continuellement.
- ✓ Vérifiez si les cours d'eau et les environs sont adaptés à l'écoulement de ReduClean Eco.
- ✓ Appliquez ReduClean Eco uniformément sur une surface sèche de la serre et laissez-le agir pendant au moins 15 minutes avant de brosser. Ou appliquez ReduClean Eco lorsqu'une quantité importante de pluie est prévue dans la semaine.
- ✓ N'appliquez ReduClean pour les revêtements diffusants uniquement lorsqu'une quantité importante de pluie est prévue dans les deux jours. Les serres avec des types spécifiques de polycarbonate, d'acrylique ou de film plastique doivent être rincées avec de l'eau après environ 15 minutes car l'élimination par la pluie peut être insuffisante.
- ✓ Assurez-vous que l'ensemble du revêtement est humidifié. Les sections qui ne sont pas humidifiées ne seront pas éliminées.
- ⊗ Ne pas utiliser des arroseurs de toit à des fins de rinçage.
- ⊗ Ne pas pulvériser le produit lorsqu'il pleut.
- ⊗ Ne pas appliquer à une température extérieure inférieure à 5°C.
- ⊗ Ne pas pulvériser le produit par temps venteux (>2 m/s), car une trop grande quantité sera perdue dans le vent.
- ⊗ Ne pas utiliser d'autres marques de nettoyants pour enlever les revêtements ReduSystems.

REDUCLEAN ECO ET REDUCLEAN POUR LES REVÊTEMENTS DIFFUSANTS
PAR HECTARE
250L
Ajouter à de l'eau propre avec un rapport de dilution variant de 1:5 à 1:7, en remuant continuellement

REDUCLEAN DT
PAR HECTARE
100L
Ajouter à de l'eau propre avec un rapport de dilution variant de 1:5 à 1:7, en remuant continuellement

Chaque boîte de ReduClean contient 20 L de produit.

Contactez-nous pour plus d'informations et de conseils techniques :

Lumiforte EMEA BV
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
Pays-Bas
T +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte EMEA SAS
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
France
T +33 (0)4 76 23 20 54
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte Americas Ltd
6453 Horse Lake Road
V0K 1X3 Lone Butte, B.C.
Canada
T +1 734 353 8374
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

ReduSystems® permet aux producteurs d'utiliser la lumière du soleil de manière optimale dans les serres et ce, tout au long de l'année. Nos produits influent sur la transmission de la lumière naturelle et de la chaleur à chaque saison, afin de créer dans la serre un climat optimal pour les cultures – d'un climat plus frais en été à davantage de lumière en hiver, en passant par la diffusion de lumière et la maîtrise du spectre lumineux.

ReduSystems®

ReduSystems est une marque de Lumiforte®