
SprayChalk

OMBRAGE TEMPORAIRE POUR SERRE CONTRE LA LUMIÈRE ET LA CHALEUR EXCESSIVE DU SOLEIL






SprayChalk est un revêtement d'ombrage temporaire qui complète les autres revêtements ReduSystems pendant les étés très chauds. Spécialement développé pour fournir un ombrage temporaire selon les besoins pendant les pics courts mais intenses de soleil. Le SprayChalk liquide offre, en comparaison avec la craie en poudre, un revêtement plus uniforme sur la serre.

L'effet d'ombrage peut être facilement ajusté. Le SprayChalk peut être utilisé pour un ombrage temporaire supplémentaire sur ReduSol, ReduHeat, ReduFuse, ReduFuse IR et ReduFlex Blue pendant les étés très chauds. Le SprayChalk sera lavé du toit de la serre après quelques averses.

PROPRIÉTÉS

- Convient pour le verre, l'acrylate, le polycarbonate et le film plastique.
- Peut être utilisé comme une couche supplémentaire par-dessus d'autres produits ReduSystems.
- Pourcentages d'ombrage ajustables.
- Disparaît de la serre après quelques averses (2-3 averses).

PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER

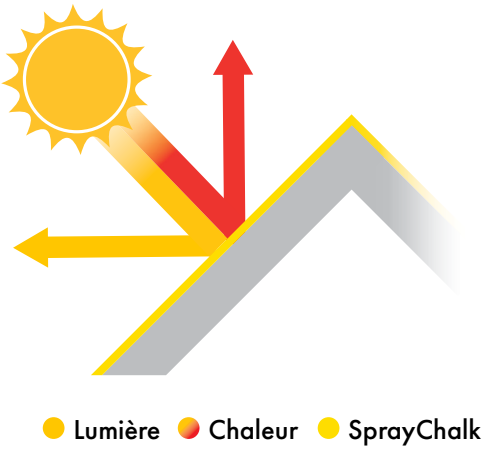

COMMENT EXPLOITER AU MAXIMUM LA LUMIÈRE DU SOLEIL?

REDUSYSTEMS.COM

COMMENT L'APPLIQUER ?



DRONE



MACHINE



HÉLICOPTER



MANUEL

Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le revêtement est appliqué sur un toit de serre sec, comme suit :

- ✓ Appliquer SprayChalk uniquement dans des conditions de séchage rapide. (T > 5°C + RH < 80%)
- ✓ Remplir le réservoir de mélange avec la quantité nécessaire d'eau propre et ajouter SprayChalk en remuant continuellement.
- ✓ Remuer fréquemment le produit pendant l'application.
- ✓ Appliquer SprayChalk uniformément sur le toit de la serre.
- ✗ Ne pas utiliser de produits d'ombrage non-ReduSystems avec SprayChalk.

SEAUX PAR HECTARE	OMBRAGE PAR NET	OMBRAGE NET NIR
10	58%	55%
5	32%	30%

Les valeurs sont basées sur les mesures du pôle Recherche de l'Université Wageningen. Les valeurs mentionnées sont les valeurs d'ombrage maximales possibles et appliquées en laboratoire. En fonction de la méthode d'application, des conditions météorologiques et du type de serre, les valeurs d'ombrage peuvent varier dans la pratique.

Remarque : *le nombre de seaux (contenant chacun 15 KG) peut varier en fonction de la culture, du climat et du type de serre.* ***Les produits doivent être mélangés à de l'eau*** *et la quantité totale de liquide de pulvérisation (eau + produit) varie en fonction de la méthode d'application. L'ombrage net ne comprend pas la structure.*

COMMENT L'ENLEVER ?

Le SprayChalk sera lavé progressivement de la serre avec la pluie.

Contactez-nous pour plus d'informations et de conseils techniques :

Lumiforte EMEA BV
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
Pays-Bas
T +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte EMEA SAS
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
France
T +33 (0)4 76 23 20 54
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte Americas Ltd
6453 Horse Lake Road
V0K 1X3 Lone Butte, B.C.
Canada
T +1 734 353 8374
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

ReduSystems® permet aux producteurs d'utiliser la lumière du soleil de manière optimale dans les serres et ce, tout au long de l'année. Nos produits influent sur la transmission de la lumière naturelle et de la chaleur à chaque saison, afin de créer dans la serre un climat optimal pour les cultures – d'un climat plus frais en été à davantage de lumière en hiver, en passant par la diffusion de lumière et la maîtrise du spectre lumineux.

ReduSystems®

ReduSystems est une marque de Lumiforte®