
AntiCondens

COATING DIE CONDENS-DRUPPELS IN KASSEN VOORKOMT






AntiCondens zorgt voor een waterfilm en voorkomt de vorming van grote condensdruppels, waardoor de lichtinval verbetert. In de herfst, winter en lente wil je zoveel mogelijk licht in de kas.

De binnenkant van de kas is vaak nat door condensatie. Grote druppels verhinderen lichtinval door glas en plastic, maar een dunne waterfilm kan de lichtinval verbeteren. AntiCondens biedt een nauwkeurige waterverdeling. Het is ontworpen voor gebruik aan de binnenkant van kasdekken, geschikt voor zowel plastic als glazen kassen.

EIGENSCHAPPEN

- Kan zowel op glas (AntiCondens Glas) als op plastic (AntiCondens Plastic) worden aangebracht.
- Slijtvast, blijft het hele seizoen intact.
- Verbetert de productie en bespaart energie.
- Verbetert de lichtinval aantoonbaar met 5-7% op glas en15-20% op plastic.
- Houdt vallende druppels tegen en vermindert de ziektedruk (Botrytis, Mycosphaerella, Meeldauw en Mukor).
- Voorkomt “binnenregen” met plastic afdekkingen.

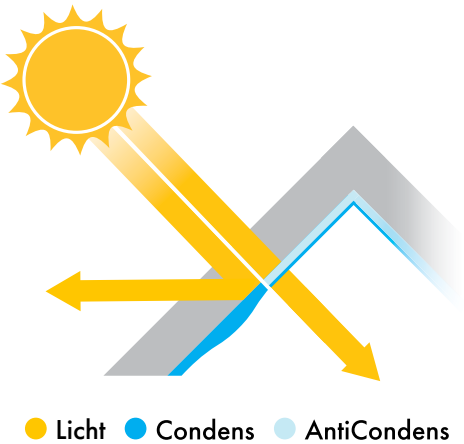

LENTE ZOMER HERFST WINTER

WILT U HET ZONLICHT OPTIMAAL BENUTTEN?

REDUSYSTEMS.COM

HOE AAN TE BRENGEN?



MACHINE



HANDMATIG

AntiCondens moet worden aangebracht aan de binnenkant van de kas, bij voorkeur wanneer de kas leeg is. De oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van andere stoffen zijn. AntiCondens wordt gemengd met schoon water in een verdunningsverhouding van 1:15.

Breng AntiCondens met een fijne nevel aan vanaf de goot tot aan de bovenkant van de nok totdat het oppervlak volledig is bevochtigd. Laat het behandelde oppervlak na het aanbrengen goed drogen. Je kunt het droogproces versnellen door de kas goed te ventileren. Bij een goede toepassing blijft AntiCondens het hele seizoen actief.

	ANTICONDENS GLAS PER HECTARE		
	CANS	**WATER**	**SPUITVLOEISTOF***
Machine	6	1800L	1920L
Handmatig	3	900L	960L

	ANTICONDENS PLASTIC PER HECTARE		
	CANS	**WATER**	**SPUITVLOEISTOF***
Machine	6	1800L	1920L
Manual	3	900L	960L

**Sproeivloeistof = AntiCondens + Water. Elke verpakking AntiCondens bevat 20L product.*

HOE TE VERWIJDEREN?

AntiCondens Glass en AntiCondens Plastic hoeven niet verwijderd te worden; je kunt ze opnieuw aanbrengen nadat je ervoor gezorgd hebt dat het oppervlak schoon is. AntiCondens Glass en AntiCondens Plastic slijten van nature af gedurende het seizoen.

Neem contact met ons op voor meer informatie en technisch advies:

Lumiforte EMEA BV
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
Nederland
T +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte EMEA SAS
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
Frankrijk
T +33 (0)4 76 23 20 54
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte Americas Ltd
6453 Horse Lake Road
V0K 1X3 Lone Butte, B.C.
Canada
T +1 734 353 8374
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

ReduSystems® is een wereldwijd toonaangevend merk in het ontwikkelen van coatings en cleaners voor de tuinbouw. De producten sturen de inval van natuurlijk licht en warmte, om in elk seizoen het klimaat voor het gewas te optimaliseren – van een koeler klimaat in de zomer en meer licht in de winter tot diffuus licht en verandering van het lichtspectrum.

ReduSystems is een merk van Lumiforte®