
PipePaint

OPLOSMIDDELVRIJE VERF VOOR VERWARMINGSBUIZEN VOOR TUINBOUWTOEPASSINGEN







PipePaint is een coating op waterbasis met drie functies. Ten eerste bescherming tegen roest. Ten tweede verbetert de coating de lichtreflectie van verwarmingsbuizen tot wel 50%. Ten derde zorgt de coating voor 10% meer warmtestraling.

Omdat PipePaint watergedragen is, hoeft u zich geen zorgen te maken over dampen die schadelijk zijn voor gewassen of mensen. Bij alle gewassen kan het aanbrengen gewoon tijdens de teelt plaatsvinden, zonder het gewas te beschadigen.

EIGENSCHAPPEN

- Voorkomt vroegtijdige corrosie van de verwarmingsbuizen.
- Meer warmtestraling waardoor energie wordt bespaard.
- Reflecteert licht zodat het het gewas bereikt.
- Goede dekking, korte droogtijd en zeer slijtvast in kasomstandigheden.
- Dit product is geen gevaarlijk goed (niet ADR), dus er gelden geen beperkingen voor transport en opslag.
- Niet fytotoxisch.

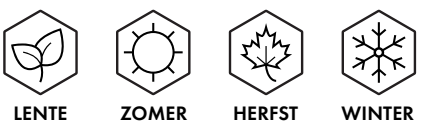

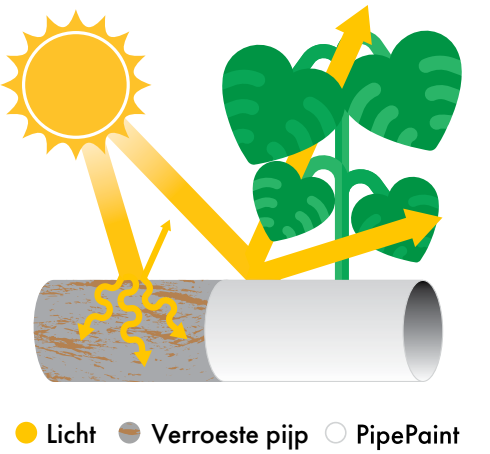

WILT U HET ZONLICHT OPTIMAAL BENUTTEN?

REDUSYSTEMS.COM

HOE AAN TE BRENGEN?



HANDMATIG
HANDSCHOEN



HANDMATIG
VERFROLLER

PipePaint kan worden gebruikt om onbehandelde of nieuwe metalen buizen te verven en om eerder geverfde metalen oppervlakken opnieuw te verven. Als het op de juiste manier wordt aangebracht, kan het altijd in de kas worden gebruikt omdat het geen schade aan planten veroorzaakt. De kas hoeft niet leeg te zijn om het te kunnen gebruiken. Eén emmer is voldoende voor het verven van ongeveer 1.000 - 1.200 meter verwarmingsbuis (met een diameter van 5,1 cm)

PIPEPAINT		
	EMMER	**DEKKING VAN VERWARMINGSPIJP (Ø 5,1 CM)**
Handmatig	1	1.000 tot 1.200 meter

Een emmer PipePaint bevat 15 liter product.

- Verwijder vuil, vet of roest van het te schilderen oppervlak.
- Stel de watertemperatuur in de leidingen in op 35-45°C.
- Roer PipePaint voor gebruik.
- Water toevoegen is niet nodig, het product is gebruiksklaar.
- Aanbrengen met een verfroller of met een verfhandschoen.
- Verbetering van de lichtreflectie op de verwarmingsbuizen tot 50%.
- Eén keer aanbrengen is meestal voldoende, nieuwe leidingen of onbehandeld metaal moeten twee keer geschilderd worden voor een goede dekking.

Neem contact met ons op voor meer informatie en technisch advies:

Lumiforte EMEA BV
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
Nederland
T +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte EMEA SAS
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
Frankrijk
T +33 (0)4 76 23 20 54
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte Americas Ltd
6453 Horse Lake Road
V0K 1X3 Lone Butte, B.C.
Canada
T +1 734 353 8374
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

ReduSystems® is een wereldwijd toonaangevend merk in het ontwikkelen van coatings en cleaners voor de tuinbouw. De producten sturen de inval van natuurlijk licht en warmte, om in elk seizoen het klimaat voor het gewas te optimaliseren – van een koeler klimaat in de zomer en meer licht in de winter tot diffuus licht en verandering van het lichtspectrum.

ReduSystems is een merk van Lumiforte®