
ReduClean® ECO

# ECOLOGISCHE REINIGER VOOR HET VERWIJDEREN VAN REDUSYSTEMS® COATINGS








ReduClean Eco is speciaal samengesteld voor het eenvoudig verwijderen van ReduSystems coatings uit kassen en kan ook zelfstandig gebruikt worden om kassen schoon en vrij van vuil te houden. Voor het gebruik van een Dosatron® pomp en voor diffuse coatings zijn er speciale ReduClean versies: ReduClean DT en ReduClean voor diffuse coatings.

ReduSystems coatings zijn zeer slijtvast. Dit betekent dat ze actief moeten worden verwijderd aan het einde van het seizoen wanneer ze niet langer nodig zijn. ReduClean Eco zorgt ervoor dat de coating oplost. De regen spoelt de opgeloste coating vervolgens weg van de kas.

## EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor glas, acrylaat, polycarbonaat en plastic folie.
- Een schone kas zorgt voor meer licht voor je gewas.
- Veilig te gebruiken op alle soorten glas in combinatie met een hogedruk- of borstelmachine.
- In water oplosbaar, regen spoelt de coating weg.
- Het verwijderingsmiddel laat AntiReflect intact.
- Geen ADR-classificatie, niet-corrosieve etikettering.
- Ecocert-certificering.

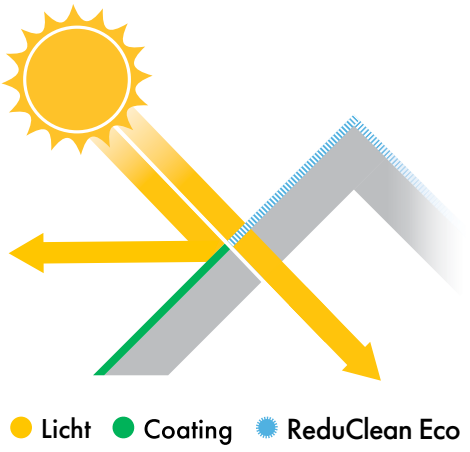





WILT U HET ZONLICHT OPTIMAAL BENUTTEN?

REDUSYSTEMS.COM

## HOE AAN TE BRENGEN?



**DRONE**



**MACHINE**



**HELIKOPTER**



**HANDMATIG**

ReduClean Eco kan worden gebruikt om ReduSol, ReduHeat en ReduFlex Blue te verwijderen. Om ReduFuse en ReduFuse IR te verwijderen, hebt u een speciale versie van ReduClean nodig: ReduClean voor diffuse coatings.

- ✓ Can goed schudden voor gebruik. Voeg ReduClean Eco toe aan schoon water in een verdunningsverhouding tussen 1:5 en 1:7, onder voortdurend roeren.
- ✓ Controleer of de watergangen en omgeving geschikt zijn voor de inbreng van ReduClean Eco.
- ✓ Breng ReduClean Eco gelijkmatig aan op een droog kasoppervlak en laat het minimaal 15 minuten intrekken voordat u gaat borstelen. Of breng ReduClean Eco aan als er binnen een week een aanzienlijke hoeveelheid regen wordt verwacht.
- ✓ Pas ReduClean voor diffuse coatings alleen toe wanneer binnen twee dagen een aanzienlijke hoeveelheid regen wordt verwacht. Kassen met specifieke soorten polycarbonaat, acrylaat of plastic folie moeten na ongeveer 15 minuten worden afgespoeld met water, omdat verwijdering door regen onvoldoende kan zijn.
- ✓ Zorg ervoor dat de hele coating vochtig is. Delen die niet bevochtigd zijn, worden niet verwijderd.
- ✗ Gebruik geen sproeiers op het dak om te spoelen.
- ✗ Het product niet sproeien als het regent.
- ✗ Niet gebruiken bij een buitentemperatuur onder 5°C.
- ✗ Het product niet sproeien bij veel wind (>2 m/s), omdat dan te veel van het product verloren gaat aan de wind.
- ✗ Gebruik geen andere reinigingsmiddelen om ReduSystems coatings te verwijderen.

| **REDUCLEAN ECO & REDUCLEAN FOR DIFFUSED COATINGS** |
|---|
| **PER HECTARE** |
| 250L |
| Toevoegen aan schoon water in een verdunningsverhouding van 1:5 tot 1:7, onder voortdurend roeren. |

| **REDUCLEAN DT** |
|---|
| **PER HECTARE** |
| 100L |
| Toevoegen aan schoon water in een verdunningsverhouding van 1:5 tot 1:7, onder voortdurend roeren. |

*Elke can ReduClean bevat 20L product.*

**Neem contact met ons op voor meer informatie en technisch advies:**


**Lumiforte EMEA BV**
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
Nederland
T +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

**Lumiforte EMEA SAS**
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
Frankrijk
T +33 (0)4 76 23 20 54
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

**Lumiforte Americas Ltd**
6453 Horse Lake Road
V0K 1X3 Lone Butte, B.C.
Canada
T +1 734 353 8374
sales@redusystems.com
www.redusystems.com



ReduSystems® is een wereldwijd toonaangevend merk in het ontwikkelen van coatings en cleaners voor de tuinbouw. De producten sturen de inval van natuurlijk licht en warmte, om in elk seizoen het klimaat voor het gewas te optimaliseren – van een koeler klimaat in de zomer en meer licht in de winter tot diffuus licht en verandering van het lichtspectrum.

**ReduSystems is een merk van Lumiforte®**