
ReduCompact

VERWIJDERBARE COATING VOOR MEER BLAUW LICHT OM COMPACTE PLANTEN TE TELEN






ReduCompact is een fotoselectieve coating die meer blauw licht doorlaat in verhouding tot rood licht. Dit stimuleert een compactere plantontwikkeling en verkleint de behoefte aan groeiregulatoren.

Er zijn positieve resultaten waargenomen bij sierteeltgewassen in de kas, met name bij pot- en perkplanten zoals Pelargonium x hederaefolium 'Decora', Zonale en Sunrise XL Elara. ReduCompact is geschikt voor alle gangbare kasbedekkingen en is bij hogere concentraties zeer slijtvast. Het kan gemakkelijk en veilig worden verwijderd met ReduClean.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor glas, acrylaat, polycarbonaat en plastic folie.
- Zeer slijtvast.
- Gemakkelijk te combineren met andere ReduSystems producten. Let op: bij gebruik van meerdere lagen moet ReduCompact altijd de eerste laag op de kas zijn.
- Verhoogt de verhouding tussen blauw en rood licht om compacte plantengroei te bevorderen.
- Vermindert de behoefte aan groeiregulatoren.



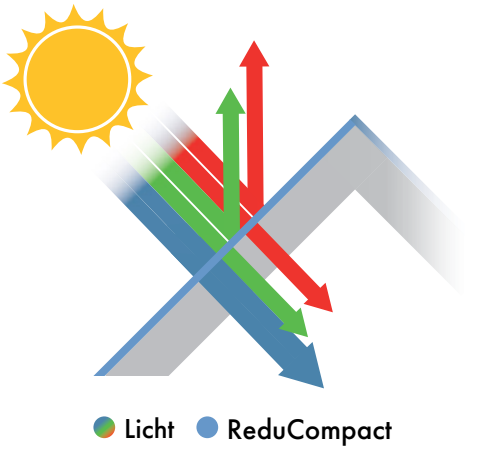

WILT U HET ZONLICHT OPTIMAAL BENUTTEN?

REDUSYSTEMS.COM

HOE AAN TE BRENGEN?



DRONE



MACHINE



HELIKOPTER



HANDMATIG

Het beste en duurzaamste resultaat wordt verkregen wanneer ReduCompact als volgt wordt opgebracht op een schoon, droog kasdek:

- ✓ Breng ReduCompact alleen aan onder sneldrogende omstandigheden. (T > 10°C + RH < 80%)
- ✓ Vul de mengtank met de benodigde hoeveelheid schoon water en voeg onder voortdurend roeren ReduCompact toe.
- ✓ Roer de spuitvloeistof regelmatig tijdens het aanbrengen.
- ✓ Breng ReduCompact gelijkmatig aan op het kasoppervlak, bij voorkeur met een spuitmachine.
- ✗ Gebruik geen coatings van een ander merk dan ReduSystems in combinatie met ReduCompact.
- ✗ Niet toepassen wanneer regen wordt verwacht binnen 12 uur, respecteer droogtijd.

EMMERS PER HECTARE	NETTO SCHERMING	VERHOUDING BLAUW/ROOD
20	25%	3:2
16	15%	5:4

De genoemde waarden zijn maximale schermwaarden die in laboratoriumomstandigheden zijn toegepast. Afhankelijk van de applicatietechniek, het weer en het kastype kunnen de schermwaarden in de praktijk verschillen.

Let op: *Het aantal emmers (elk met 15 kg) kan variëren afhankelijk van het gewas, klimaat en type kas.* ***Producten moeten worden gemengd met water*** *en de totale hoeveelheid spuitvloeistof (water + coating) varieert afhankelijk van de applicatiemethode. Net scherming omvat geen kasconstructie.*

HOE TE VERWIJDEREN?

- ReduCompact kan gemakkelijk worden verwijderd met ReduClean. Verdun 250 liter ReduClean per hectare met water in een verhouding van 1:5 tot 1:7 voor optimale resultaten. Zorg ervoor dat het gelijkmatig over een droog kasoppervlak wordt verspreid. Spuit niet tijdens regenachtige omstandigheden of bij harde wind van meer dan 2 m/s.
- Bij machinale reiniging ReduClean minimaal 15 minuten laten inwerken voor het borstelen. Als alternatief kan ReduClean worden toegepast als er binnen een week een aanzienlijke hoeveelheid regen wordt verwacht. De regen zal de ReduCompact-laag wegspoelen.



Neem contact met ons op voor meer informatie en technisch advies:

Lumiforte EMEA BV
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
Nederland
T +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte EMEA SAS
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
Frankrijk
T +33 (0)4 76 23 20 54
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte Americas Ltd
420 Main St. East, Suite #526
Milton, ON L9T 5G3
Canada
T +1 604 703 1103
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

ReduSystems® is een wereldwijd toonaangevend merk in het ontwikkelen van coatings en cleaners voor de tuinbouw. De producten sturen de inval van natuurlijk licht en warmte, om in elk seizoen het klimaat voor het gewas te optimaliseren – van een koeler klimaat in de zomer en meer licht in de winter tot diffuus licht en verandering van het lichtspectrum.

ReduSystems is een merk van Lumiforte®