
SprayChalk

TIJDELIJKE COATING TEGEN OVERMATIG ZONLICHT EN WARMTE IN DE KAS






SprayChalk is een tijdelijk coating die een aanvulling vormt op andere coatings van ReduSystems tijdens zeer warme zomers. Speciaal ontwikkeld voor kortstondige bescherming tijdens korte pieken van hoge instraling. Vloeibaar SprayChalk geeft in vergelijking met poederkrijt een gelijkmatigere coating op de kas.

Het schermingpercentage kan eenvoudig worden aangepast. SprayChalk kan worden gebruikt voor tijdelijke extra scherming op ReduSol, ReduHeat, ReduFuse, ReduFuse IR en ReduFlex Blue tijdens zeer warme zomers. SprayChalk wordt na een paar regenbuien van het kasdek gespoeld.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor glas, acrylaat, polycarbonaat en plastic folie.
- Kan gebruikt worden als extra laag bovenop andere ReduSystems producten.
- Aanpasbaar schermpercentage.
- Verdwijnt van het kasdek na een paar regenbuien (2-3 regenbuien).



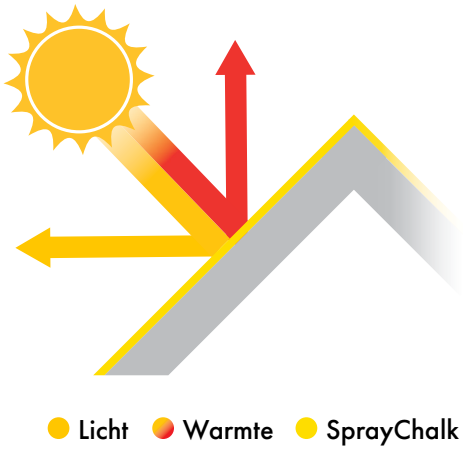

WILT U HET ZONLICHT OPTIMAAL BENUTTEN?

REDUSYSTEMS.COM

HOE AAN TE BRENGEN?



DRONE



MACHINE



HELIKOPTER



HANDMATIG

Het beste en duurzaamste resultaat, met optimale lichtdoorlatendheid, wordt verkregen wanneer SprayChalk als volgt wordt opgebracht op een schoon, droog kasdek:

- ✓ Gebruik SprayChalk alleen onder sneldrogende omstandigheden. (T > 5°C + RH < 80%)
- ✓ Vul de mengtank met de benodigde hoeveelheid schoon water en voeg onder voortdurend roeren SprayChalk toe.
- ✓ Roer de spuitvloeistof regelmatig tijdens het aanbrengen.
- ✓ Breng SprayChalk gelijkmatig aan op het kasoppervlak.
- ✗ Gebruik geen coatings van een ander merk dan ReduSystems in combinatie met SprayChalk.

EMMERS PER HECTARE	NET PAR SCHERMING	NET NIR SCHERMING
10	58%	55%
5	32%	30%

De waarden zijn gebaseerd op metingen van Wageningen University & Research. De genoemde waarden zijn maximale schermwaarden die in laboratorium-omstandigheden zijn toegepast. Afhankelijk van de applicatietechniek, het weer en het kastype kunnen de schermwaarden in de praktijk verschillen.

Let op: *Het aantal emmers (elk met 20 kg) kan variëren afhankelijk van het gewas, klimaat en type kas.* ***Producten moeten worden gemengd met water*** *en de totale hoeveelheid spuitvloeistof (water + coating) varieert afhankelijk van de applicatiemethode. Net scherming omvat geen kasconstructie.*

HOE TE VERWIJDEREN?

SprayChalk spoelt geleidelijk van de kas af met een paar regenbuien.

Neem contact met ons op voor meer informatie en technisch advies:

Lumiforte EMEA BV
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
Nederland
T +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte EMEA SAS
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
Frankrijk
T +33 (0)4 76 23 20 54
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte Americas Ltd
6453 Horse Lake Road
V0K 1X3 Lone Butte, B.C.
Canada
T +1 734 353 8374
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

ReduSystems® is een wereldwijd toonaangevend merk in het ontwikkelen van coatings en cleaners voor de tuinbouw. De producten sturen de inval van natuurlijk licht en warmte, om in elk seizoen het klimaat voor het gewas te optimaliseren – van een koeler klimaat in de zomer en meer licht in de winter tot diffuus licht en verandering van het lichtspectrum.

ReduSystems is een merk van Lumiforte®