Serraline

CONCENTRATE



CARACTÉRISTIQUES


SUPPORT
Pour le traçage des terrains de sport engazonnés

TEMPS DE SÉCHAGE
De 15 à 30 minutes

CONSOMMATION
De 2 à 4 L/terrain

CONDITIONNEMENT
Bidon en PET recyclable de 10 litres

PEINTURE BLANCHE CONCENTRÉE

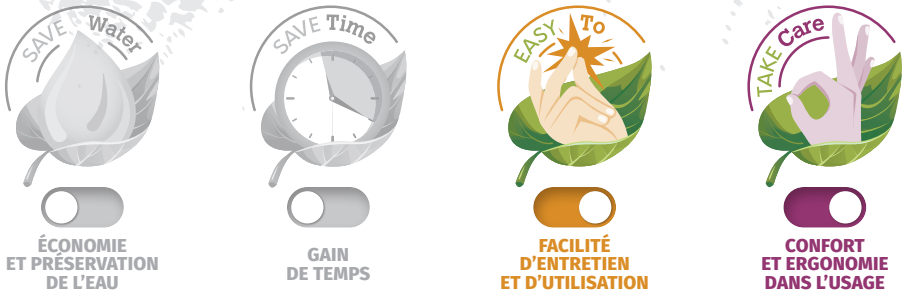

ÉCONOMIE ET PRÉSERVATION DE L'EAU

GAIN DE TEMPS

FACILITÉ D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

CONFORT ET ERGONOMIE DANS L'USAGE

Produit de référence pour la maîtrise optimale des consommations de peinture. Il permet d'ajuster le taux de dilution en fonction des spécifications techniques et des exigences de performance, garantissant ainsi une application contrôlée et économique.

Garantit l'application d'un film uniforme sur le brin de gazon, offrant une opacité optimale tout en préservant la photosynthèse.

Disponible en bleu et en rouge.

MODE D'EMPLOI

- Agitez soigneusement le bidon de Serraline Concentrate avant ouverture.
- Dévissez le bouchon et versez le volume de produit souhaité dans un récipient de préparation contenant de l'eau, en respectant les dilutions recommandées dans le tableau au verso.
- **Pour une préparation optimale, il est conseillé de procéder en trois étapes :**
  1. Versez la moitié du volume d'eau dans un seau de capacité adaptée.
  2. Ajoutez le volume de Serraline Concentrate requis et mélangez soigneusement à l'aide d'un agitateur mécanique ou manuel.
  3. Une fois le mélange homogène, ajoutez le reste de l'eau et mélangez à nouveau.

Cette méthode garantit un mélange parfaitement homogène et prêt à l'application.

Recommandation

En présence d'une forte rosée, il est recommandé d'utiliser une raclette ou un outil permettant de faire tomber la rosée par simple contact.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Compatible avec l'ensemble de notre gamme de machines.



- **Pour une application avec une machine à rouleaux**, il est recommandé de réduire la quantité d'eau de 2 litres afin d'obtenir un mélange plus épais et plus consistant, garantissant une alimentation efficace de la matrice alvéolée ou striée.
- **Lors du transvasement du mélange dans votre réservoir**, il est conseillé d'utiliser un entonnoir avec un tamis pour éviter les erreurs lors du versement et pour filtrer les impuretés (comme les morceaux de peinture séchée) qui peuvent tomber dans le mélange à l'ouverture du jerrican. Cela empêchera la buse de se boucher.

TABLEAU DES DILUTIONS

APPLICATION	SERRALINE 10	SERRALINE 15	SERRALINE 40	SERRALINE 60	DANS VOLUME D'EAU
1er traçage	4 L	3 L	2 L	2 L	De 6 à 8 L
Entretien	3 L	2 L	2 L	2 L	De 10 à 12 L

Taux de dilution conseillé

Pour obtenir 10 litres de mélange par terrain, le taux de dilution peut être ajusté selon vos besoins en termes de blancheur et de tenue. La consommation renseignée est donnée à titre indicatif et correspond à un tracé de terrain effectué en 18 minutes. Pour respecter les consommations renseignées, l'utilisateur doit adapter sa vitesse afin de compléter le tracé dans ce temps.

Consommation par type de terrain

- **Terrain de football :** en moyenne, 10 litres de mélange sont nécessaires pour tracer un terrain standard de 105 × 68 m, soit environ 610-620 mètres linéaires de lignes.
- **Terrain de rugby :** en moyenne, 14 à 15 litres de mélange sont nécessaires pour un terrain standard de 100 × 70 m, plus les en-buts de 10 m, soit environ 1 kilomètre linéaire de lignes.

DONNÉES TECHNIQUES

	SERRALINE 10	SERRALINE 15	SERRALINE 40	SERRALINE 60	COLOR (rouge, jaune, bleu)
Densité	> 1,5 g/cm³	> 1,5 g/cm³	> 1,5 g/cm³	> 1,5 g/cm³	> 1,5 g/cm³
Taux de pigmentation	1 – 10 %	10 – 20 %	20 – 30 %	40 – 60 %	1 – 10 %
Pigmentation auxiliaire	40 – 60 %	40 – 60 %	20 – 30 %	1 – 10 %	40 – 60 %
pH en préparation	8,4 – 8,8	8,4 – 8,8	8,0 – 8,5	8,0 – 8,5	8,5 – 9,7
Viscosité à 20 °C et à 20 RPM	4 000 – 8 000 cP	4 000 – 8 000 cP	4 000 – 8 000 cP	4 000 – 8 000 cP	4 000 – 8 000 cP

NORMES ET HOMOLOGATION

- La norme AFNOR NF T36-005 classe les peintures, vernis et produits similaires selon le type de liant principal.
- Notre produit correspond à la classification : **Famille 1 – classe 7 – subdivision b2**, c'est-à-dire un liant principal à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.
- Le liant apporte l'adhésion du produit à son support et définit la durabilité du revêtement.
- Les composés organiques volatils (COV) sont réglementés par des normes qui fixent la quantité maximale autorisée dans l'air ou dans les produits tels que les peintures, vernis et solvants, afin de protéger la santé et l'environnement.
- En Europe, la directive 2004/42/CE définit ces limites pour les peintures et les vernis.
- Ce produit est conforme à cette directive (catégorie A/i), qui fixe la valeur limite européenne à 140 g/L (2010).
- La teneur réelle en COV de ce produit est inférieure à 0,5 g/L.

NETTOYAGE

- **Après le traçage :** nettoyez votre machine à l'eau claire ou avec une solution composée de 10 % de Serra Net* dans l'eau afin d'assurer la longévité de vos machines.
- **Après séchage de la peinture :** utilisez le nettoyant Serra Net* pur pour un nettoyage en profondeur de vos machines.

** Voir fiche technique du produit.*

STOCKAGE

- **DLU : minimum 1 an,** dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Une fois ouvert,** il est conseillé d'utiliser le produit dans les deux mois suivant son ouverture.
- **Une fois dilué,** le mélange doit être utilisé dans les 24 heures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGE

- **Après usage,** rincez soigneusement le bidon vide.
- Déposez l'emballage dans **le bac de tri sélectif approprié**.

Lumiforte SAS
1 rue Gaston-Monmousseau
38130 Échirolles, France
+ 33 (0)4 76 23 20 54
welcome@lumiforte.com

Crédits photo : Lumiforte - Shutterstock.