Serraline

LOW CONSUMPTION




CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT
Pour tous les terrains de sport engazonnés

TEMPS DE SÉCHAGE
Environ 30 minutes

CONSOMMATION
De 2 à 4 L/terrain

CONDITIONNEMENT
Bidon en PET recyclable de 10 litres

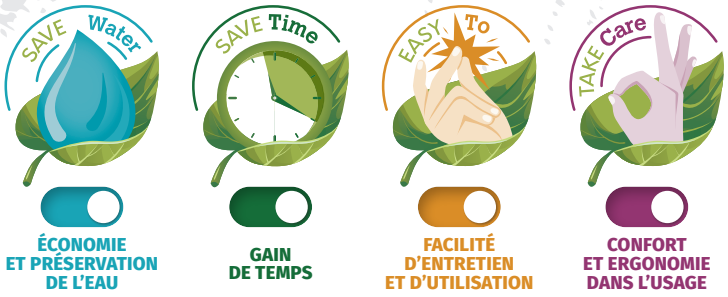

ÉCONOMIE ET PRÉSERVATION DE L'EAU

GAIN DE TEMPS

FACILITÉ D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

CONFORT ET ERGONOMIE DANS L'USAGE

PEINTURE BLANCHE CONCENTRÉE BASSE CONSOMMATION ET HAUT DE GAMME

Peinture basse consommation concentrée microdosée, à utiliser sans dilution.

Formule prête à l'emploi qui élimine les contraintes liées à la dilution, tandis que leur concentration élevée garantit une consommation minimale, généralement inférieure à 3 litres par terrain, assurant ainsi un usage économique et performant.

Garantit l'application d'un film parfaitement uniforme sur chaque brin de gazon, assurant une opacité optimale tout en respectant la photosynthèse.

La qualité Premium est la référence absolue du marché, offrant une blancheur éclatante, une tenue exceptionnelle et une résistance incomparable pour des résultats professionnels inégalés.

Disponible en bleu, rouge, jaune, vert flash, vert gazon et noir.

MODE D'EMPLOI

- Agitez soigneusement le bidon de Serraline Low Consumption ou Low Consumption Premium avant utilisation.
- Dévissez le bouchon et versez directement la quantité souhaitée dans votre réservoir.
- En utilisant Serraline Low Consumption ou Low Consumption Premium avec nos machines, **il suffit de poser le bidon directement sur l'appareil :** plus aucune manipulation nécessaire, offrant un gain de temps maximal et une efficacité optimale sur le terrain.

Cette méthode garantit un mélange parfaitement homogène et prêt à l'application.

Recommandation

En présence d'une forte rosée, il est recommandé d'utiliser une raclette ou un outil permettant de faire tomber la rosée par simple contact.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Compatibles avec l'ensemble de notre gamme de machines à pulvérisation.



- **À condition d'adapter la buse utilisée :** il convient d'employer des buses à turbulence et de respecter le code couleur correspondant à la consommation de peinture souhaitée.
- **Lors du transvasement du mélange dans votre réservoir**, il est conseillé d'utiliser un entonnoir avec un tamis pour éviter les erreurs lors du versement et pour filtrer les impuretés (comme les morceaux de peinture séchée) qui peuvent tomber dans le mélange à l'ouverture du jerrican. Cela empêchera la buse de se boucher.

TABLEAU DES DILUTIONS

APPLICATION	SERRALINE LC & LC Premium
Buse HCC rouge	De 3 à 4 L
Buse HCC blanche	De 5 à 6 L
Buse HCC violette	De 8 à 9 L

La consommation renseignée est donnée à titre indicatif et correspond à un tracé de terrain effectué en 18 minutes. Pour respecter les consommations renseignées, l'utilisateur doit adapter sa vitesse afin de compléter le tracé dans ce temps.

Tracés par type de terrain

- **Terrain de football :** pour un terrain standard de 105 × 68 m, prévoir environ 610-620 mètres linéaires de lignes.
- **Terrain de rugby :** pour un terrain standard de 100 × 70 m, plus les en-buts de 10 m, prévoir environ 1 kilomètre linéaire de lignes. Il est recommandé d'ajouter 30 % de produit supplémentaire par rapport à un terrain de football.

DONNÉES TECHNIQUES

	SERRALINE LC	SERRALINE LC Premium
Densité	> 1,15 g/cm³	> 1,2 g/cm³
Taux de pigmentation	1 – 10 %	10 – 20 %
Pigmentation auxiliaire	1 – 10 %	1 – 10 %
pH en préparation	> 7,5	> 7,6
Viscosité à 20 °C et à 20 RPM	100 – 250 cP	100 – 260 cP

NORMES ET HOMOLOGATION

- La norme AFNOR NF T36-005 classe les peintures, vernis et produits similaires selon le type de liant principal.
- Notre produit correspond à la classification : **Famille 1 – classe 7 – subdivision b2**, c'est-à-dire un liant principal copolymère acrylique en phase aqueuse.
- Le liant apporte l'adhésion du produit à son support et définit la durabilité du revêtement.
- Les composés organiques volatils (COV) sont réglementés par des normes qui fixent la quantité maximale autorisée dans l'air ou dans les produits tels que les peintures, vernis et solvants, afin de protéger la santé et l'environnement.
- En Europe, la directive 2004/42/CE définit ces limites pour les peintures et les vernis.
- Ce produit est conforme à cette directive (catégorie A/i), qui fixe la valeur limite européenne à 140 g/L (2010).
- La teneur réelle en COV de ce produit est inférieure à 0,5 g/L.

NETTOYAGE

- **Après le traçage :** nettoyez votre machine à l'eau claire ou avec une solution composée de 10 % de Serra Net* dans l'eau afin d'assurer la longévité de vos machines.
- **Après séchage de la peinture :** utilisez le nettoyant Serra Net* pur pour un nettoyage en profondeur de vos machines.

** Voir fiche technique du produit.*

STOCKAGE

- **DLU : minimum 1 an,** dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Une fois ouvert,** il est conseillé d'utiliser le produit dans les deux mois suivant son ouverture.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGE

- **Après usage,** rincez soigneusement le bidon vide.
- Déposez l'emballage dans **le bac de tri sélectif approprié.**

lumiforte

Lumiforte SAS
1 rue Gaston-Monmousseau
38130 Échirolles, France
+ 33 (0)4 76 23 20 54
welcome@lumiforte.com

Atmedia & PARTNER'S - 02.38.78.04.78 – Crédits photo : Lumiforte - Shutterstock.