Serraline

NATURAL



CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT
Pour le traçage des terrains de sport engazonnés

TEMPS DE SÉCHAGE
Environ 30 minutes

CONSOMMATION
De 2 à 4 L/terrain


CONDITIONNEMENT
Bidon en PET recyclable de 10 litres

PEINTURE BLANCHE CONCENTRÉE À BASE DE LIANT NATUREL

Produit de traçage le plus respectueux de l'environnement sur le marché, avec plus de 95 % d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle modifiée.

En ajustant le taux de dilution selon les spécifications techniques et les exigences de performance, vous assurez une application à la fois économique et respectueuse de l'environnement.

Garantit l'application d'un film uniforme sur le brin de gazon, offrant une opacité optimale tout en préservant la photosynthèse.

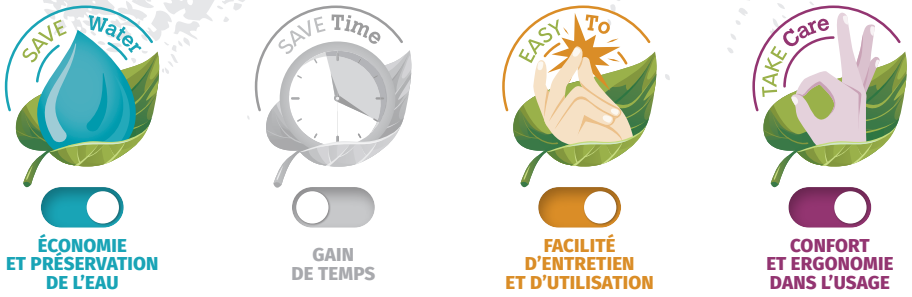

MODE D'EMPLOI

- Agitez soigneusement le bidon de Serraline Natural avant ouverture.
- Dévissez le bouchon et versez le volume de produit souhaité dans un récipient de préparation contenant de l'eau, en respectant les dilutions recommandées dans le tableau au verso.
- **Pour une préparation optimale, il est conseillé de procéder en trois étapes :**
  1. Versez la moitié du volume d'eau dans un seau de capacité adaptée.
  2. Ajoutez le volume de Serraline Natural requis et mélangez soigneusement à l'aide d'un agitateur mécanique ou manuel.
  3. Une fois le mélange homogène, ajoutez le reste de l'eau et mélangez à nouveau.

Cette méthode garantit un mélange parfaitement homogène et prêt à l'application.

Recommandation

En présence d'une forte rosée, il est recommandé d'utiliser une raclette ou un outil permettant de faire tomber la rosée par simple contact.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Compatible avec l'ensemble de notre gamme de machines.



- **Pour une application avec une machine à rouleaux**, il est recommandé de réduire la quantité d'eau de 2 litres afin d'obtenir un mélange plus épais et plus consistant, garantissant une alimentation efficace de la matrice alvéolée ou striée.
- **Lors du transvasement du mélange dans votre réservoir**, il est conseillé d'utiliser un entonnoir avec un tamis pour éviter les erreurs lors du versement et pour filtrer les impuretés (comme les morceaux de peinture séchée) qui peuvent tomber dans le mélange à l'ouverture du jerrican. Cela empêchera la buse de se boucher.

TABLEAU DES DILUTIONS

APPLICATION	SERRALINE NATURAL	DANS VOLUME D'EAU
1er traçage	4 L	6 L
Entretien	3 L	De 7 à 8 L

Taux de dilution conseillé

Pour obtenir 10 litres de mélange par terrain, le taux de dilution indiqué peut être ajusté selon vos besoins en termes de blancheur et de tenue. La consommation renseignée est donnée à titre indicatif et correspond à un tracé de terrain effectué en 18 minutes. Pour respecter les consommations renseignées, l'utilisateur doit adapter sa vitesse afin de compléter le tracé dans ce temps.

Consommation par type de terrain

- **Terrain de football :** en moyenne, 10 litres de mélange suffisent pour tracer un terrain standard de 105 × 68 m, soit environ 610-620 mètres linéaires de lignes.
- **Terrain de rugby :** en moyenne, 14 à 15 litres de mélange sont nécessaires pour un terrain standard de 100 × 70 m, plus les en-buts de 10 m, soit environ 1 kilomètre linéaire de lignes.

DONNÉES TECHNIQUES

	SERRALINE NATURAL
Densité	1,6 g/cm³
Taux de pigmentation	20 – 30 %
Pigmentation auxiliaire	20 – 30 %
pH en préparation	10,2 – 11,2
Viscosité à 20 °C et à 20 RPM	800 – 3 500 cP

NORMES ET HOMOLOGATION

- La norme AFNOR NF T36-005 classe les peintures, vernis et produits similaires selon le type de liant principal.
- Notre produit correspond à la classification : **Famille 1 – classe 10 – subdivision a**, c'est-à-dire un liant principal **naturel**.
- Le liant apporte l'adhésion du produit à son support et définit la durabilité du revêtement.
- Les composés organiques volatils (COV) sont réglementés par des normes qui fixent la quantité maximale autorisée dans l'air ou dans les produits tels que les peintures, vernis et solvants, afin de protéger la santé et l'environnement.
- En Europe, la directive 2004/42/CE définit ces limites pour les peintures et les vernis.
- Ce produit est conforme à cette directive (catégorie A/i), qui fixe la valeur limite européenne à 140 g/L (2010).
- La teneur réelle en COV de ce produit est inférieure à 0,5 g/L.

NETTOYAGE

- **Après le traçage :** nettoyez votre machine à l'eau claire ou avec une solution composée de 10 % de Serra Net* dans l'eau afin d'assurer la longévité de vos machines.
- **Après séchage de la peinture :** utilisez le nettoyant Serra Net* pur pour un nettoyage en profondeur de vos machines.

** Voir fiche technique du produit.*

STOCKAGE

- **DLU : minimum 1 an,** dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Une fois ouvert,** il est conseillé d'utiliser le produit dans le mois suivant son ouverture.
- **Une fois dilué,** le mélange doit être utilisé rapidement.
- **Il n'est pas possible de conserver le produit dilué en raison de sa composition naturelle.** Le produit ne contient pas de biocides et n'est donc pas protégé contre les bactéries présentes dans l'eau de dilution. Ces bactéries peuvent accélérer la dégradation du produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGE

- **Après usage,** rincez soigneusement le bidon vide.
- Déposez l'emballage dans **le bac de tri sélectif approprié.**

lumiforte

Lumiforte SAS
1 rue Gaston-Monmousseau
38130 Échirolles, France
+ 33 (0)4 76 23 20 54
welcome@lumiforte.com

Crédits photo : Lumiforte - Shutterstock