Serraline

READY TO USE



CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT
Pour le traçage des terrains de sport engazonnés

TEMPS DE SÉCHAGE
De 15 à 30 minutes

CONSOMMATION
De 10 à 12 L/terrain

CONDITIONNEMENT
Bidon en PET recyclable de 10 litres


PEINTURE BLANCHE DÉJÀ DILUÉE ET PRÊTE À L'EMPLOI

Produit de traçage conçu pour optimiser votre temps de travail.

Sa version prête à l'emploi supprime les étapes de dilution fastidieuses, tout en offrant une performance technique et économique optimale.

Un bidon suffit pour un terrain, garantissant une consommation précise et maîtrisée, sans gaspillage lié au surdosage.

Garantit l'application d'un film uniforme sur le brin de gazon, offrant une opacité optimale tout en préservant la photosynthèse.

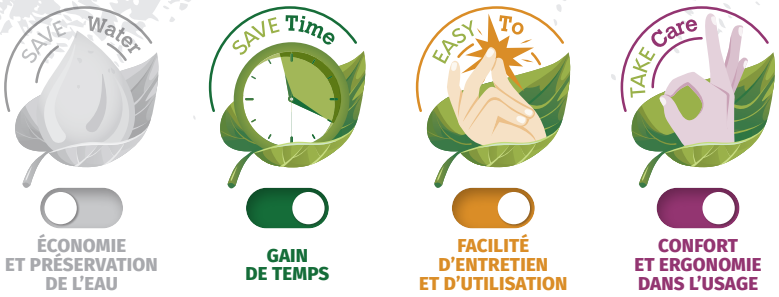

MODE D'EMPLOI

- Agitez soigneusement le bidon de Serraline Ready to Use avant utilisation.
- Dévissez le bouchon et versez directement la quantité souhaitée dans votre réservoir.
- En utilisant Serraline Ready to Use avec nos machines, **il suffit de poser le bidon directement sur l'appareil :** plus aucune manipulation n'est nécessaire, offrant un gain de temps maximal et une efficacité optimale sur le terrain.

Cette méthode garantit un mélange parfaitement homogène et prêt à l'application.

Recommandation

En présence d'une forte rosée, il est recommandé d'utiliser une raclette ou un outil permettant de faire tomber la rosée par simple contact.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Compatible avec l'ensemble de notre gamme de machines à pulvérisation.



- **À condition d'adapter la buse utilisée :** il convient d'employer des buses à jet plat.
- **Lors du transvasement du mélange dans votre réservoir**, il est conseillé d'utiliser un entonnoir avec un tamis pour éviter les erreurs lors du versement et pour filtrer les impuretés (comme les morceaux de peinture séchée) qui peuvent tomber dans le mélange à l'ouverture du jerrican. Cela empêchera la buse de se boucher.

TABLEAU DES DILUTIONS

APPLICATION	SERRALINE READY TO USE
 **Buse à jet plat**	De 10 à 12 L

La consommation renseignée est donnée à titre indicatif et correspond à un tracé de terrain effectué en 18 minutes. Pour respecter les consommations renseignées, l'utilisateur doit adapter sa vitesse afin de compléter le tracé dans ce temps.

Consommation par type de terrain

- **Terrain de football :** pour un terrain standard de 105 × 68 m, prévoir environ 610-620 mètres linéaires de lignes.
- **Terrain de rugby :** pour un terrain standard de 100 × 70 m, plus les en-buts de 10 m, prévoir environ 1 kilomètre linéaire de lignes. Il est recommandé d'ajouter 30 % de produit supplémentaire par rapport à un terrain de football.

DONNÉES TECHNIQUES

	SERRALINE READY TO USE
Densité	> 1,2 g/cm^3
Taux de pigmentation	1 – 10 %
Pigmentation auxiliaire	20 – 30 %
pH en préparation	8,4 – 8,7
Viscosité à 20 °C et à 20 RPM	< 1 200 cP

NORMES ET HOMOLOGATION

- La norme AFNOR NF T36-005 classe les peintures, vernis et produits similaires selon le type de liant principal.
- Notre produit correspond à la classification : **Famille 1 – classe 7 – subdivision b2**, c'est-à-dire un liant principal **copolymère acrylique en phase aqueuse**.
- Le liant apporte l'adhésion du produit à son support et définit la durabilité du revêtement.
- Les composés organiques volatils (COV) sont réglementés par des normes qui fixent la quantité maximale autorisée dans l'air ou dans les produits tels que les peintures, vernis et solvants, afin de protéger la santé et l'environnement.
- En Europe, la directive 2004/42/CE définit ces limites pour les peintures et les vernis.
- Ce produit est conforme à cette directive (catégorie A/i), qui fixe la valeur limite européenne à 140 g/L (2010).
- La teneur réelle en COV de ce produit est inférieure à 0,5 g/L.

NETTOYAGE

- **Après le traçage :** nettoyez votre machine à l'eau claire ou avec une solution composée de 10 % de Serra Net* dans l'eau afin d'assurer la longévité de vos machines.
- **Après séchage de la peinture :** utilisez le nettoyant Serra Net* pur pour un nettoyage en profondeur de vos machines.

** Voir fiche technique du produit.*

STOCKAGE

- **DLU : minimum 1 an,** dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Une fois ouvert,** il est conseillé d'utiliser le produit dans les deux mois suivant son ouverture.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGE

- **Après usage,** rincez soigneusement le bidon vide.
- Déposez l'emballage dans **le bac de tri sélectif approprié**.

Lumiforte SAS
1 rue Gaston-Monmousseau
38130 Échirolles, France
+ 33 (0)4 76 23 20 54
welcome@lumiforte.com

Crédits photo : Lumiforte - Shutterstock.