SERRA FIX




CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Pour peinture de traçage sur terrains engazonnés

CONDITIONNEMENT

Bidon en PET recyclable de 5 litres

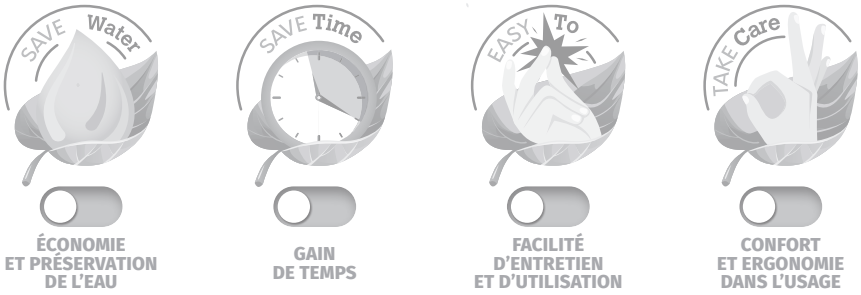

ÉCONOMIE ET PRÉSERVATION DE L'EAU

GAIN DE TEMPS

FACILITÉ D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

CONFORT ET ERGONOMIE DANS L'USAGE

FIXATEUR INCONTOURNABLE

Garantit une tenue exceptionnelle et un marquage net et durable, quelles que soient les conditions, à utiliser en cas de météo capricieuse pour le match du week-end.

Additif haute performance, conçu pour optimiser l'adhérence de vos peintures. Pour un tracé précis, durable et professionnel à chaque application.

Partenaire idéal pour vos peintures par temps incertain ou sur terrains humides (rosée, pluie fine...). Une solution économique et performante, qui assure un traçage impeccable à chaque utilisation.

MODE D'EMPLOI

UTILISATION

- Une fois le mélange de peinture réalisé, **incorporez 0,2 L de Serra Fix pour 10 L de peinture**. Il est inutile, voire contreproductif, de dépasser 0,5 L pour 10 L de mélange.
- Agitez énergiquement immédiatement après incorporation dans votre mélange afin d'assurer une homogénéité optimale du produit.
- Nettoyez impérativement les systèmes de pulvérisation dès la fin du traçage, au risque d'obstruction des conduites et de la pompe si l'opération n'est pas effectuée dans l'heure.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- **Compatible avec l'ensemble de notre gamme de machines.**



- **Pour une application avec une machine à rouleaux**, il est recommandé de réduire la quantité d'eau de 2 L afin d'obtenir un mélange plus épais et plus consistant, garantissant une alimentation efficace de la matrice alvéolée ou striée.
- **Lors du transvasement du mélange dans votre réservoir**, il est conseillé d'utiliser un entonnoir avec un tamis pour éviter les erreurs lors du versement et pour filtrer les impuretés (comme les morceaux de peinture séchée) qui peuvent tomber dans le mélange à l'ouverture du jerrican. Cela empêchera la buse de se boucher.

TABLEAU DES DILUTIONS

APPLICATION	SERRA FIX	DANS VOLUME DE MÉLANGE
Support humide	De 0,2 à 0,5 L	10 L

Il est recommandé d'**utiliser Serra Fix en association avec les produits de la gamme Serraline Concentrate et Serraline Ready to Use** lorsque les conditions météorologiques sont incertaines ou en cas de traçage sur support humide.

Ne pas utiliser ce fixateur avec Serraline Natural, Serraline Low Consumption ou Serraline Low Consumption Premium, au risque de modifier la formulation de ces produits et d'altérer leur efficacité.

DONNÉES TECHNIQUES

	SERRA FIX
Densité	> 1,0 g/cm³
pH en préparation	8,0 – 9,0
Viscosité à 20 °C et à 20 RPM	4 000 – 8 000 cP

NETTOYAGE

- **Après le traçage :** nettoyez votre machine à l'eau claire ou avec une solution composée de 10 % de Serra Net* dans l'eau afin d'assurer la longévité de vos machines.
- **Après séchage de la peinture :** utilisez le nettoyant Serra Net* pur pour un nettoyage en profondeur de vos machines.

** Voir fiche technique du produit.*

STOCKAGE

- **DLU : minimum 1 an**, dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGE

- **Après usage**, rincez soigneusement le bidon vide.
- Déposez l'emballage dans **le bac de tri sélectif approprié**.

lumiforte

Lumiforte SAS
1 rue Gaston-Monmousseau
38130 Échirolles, France
+ 33 (0)4 76 23 20 54
welcome@lumiforte.com

Atmedia & PARTNER'S - 02.38.78.04.78 – Crédits photo : Lumiforte - Shutterstock.