
AntiReflect

REVÊTEMENT POUR UNE MEILLEURE TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE DANS UNE SERRE






AntiReflect améliore l'incidence de la lumière. L'application de ce revêtement à l'extérieur de la serre réduit la réflexion du verre, permettant ainsi à plus de lumière d'entrer dans la serre. Cela est particulièrement bénéfique en automne, en hiver et au printemps.

Quel que soit le degré de transparence de votre verre, une petite partie de la lumière du soleil ne pénètre pas dans votre serre pour nourrir vos plantes. C'est parce qu'une certaine proportion de la lumière solaire est toujours renvoyée par le verre de la serre. AntiReflect diminue cette réflexion, laissant ainsi plus de lumière parvenir jusqu'à vos plantes. Cela favorise la croissance de vos cultures et réduit la consommation d'énergie.

PROPRIÉTÉS

- Uniquement adapté aux serres en verre.
- La combinaison avec d'autres revêtements ReduSystems est possible.
- Améliore l'incidence de la lumière de 2,5 à 3%.
- Dure deux ans.
- La couverture de la serre reste plus propre.

PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER

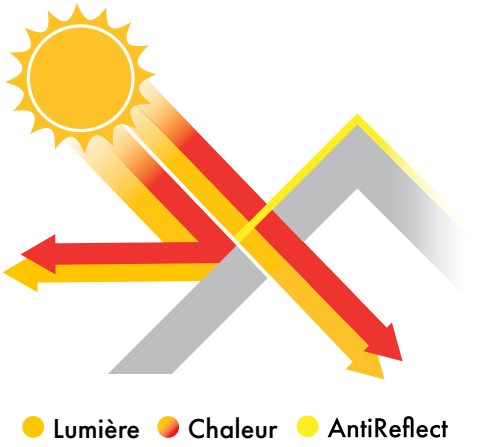

COMMENT EXPLOITER AU MAXIMUM LA LUMIÈRE DU SOLEIL?

REDUSYSTEMS.COM

COMMENT L'APPLIQUER ?



DRONE



MACHINE



MANUEL

Pour obtenir les meilleurs résultats, nettoyez d'abord le toit de la serre avec ReduClean ou GS-4. AntiReflect doit être pulvérisé sur un toit de serre propre et sec afin d'éviter tout problème d'adhérence ou d'humidification. Les fenêtres de la serre doivent être complètement fermées lors de l'application du produit. Les écrans d'ombrage doivent être ouverts pendant au moins une heure avant l'application, de sorte que le verre soit réchauffé par la chaleur de la serre. Appliquez AntiReflect uniquement dans des conditions de séchage rapide. (T > 10°C < 20°C + HR < 80%)

AntiReflect est fourni en IBC et en bidons sous forme de produit prêt à l'emploi (RTU). Cela signifie que le produit n'a plus besoin d'être dilué avec de l'eau et peut être pulvérisé directement. La quantité exacte d'AntiReflect nécessaire est livrée par hectare, soit 1200 litres, avec un supplément de 100 litres pour le remplissage du tuyau et les pertes éventuelles.

ANTIREFLECT
Pulvérisation de liquide* 1200 L/ha
AntiReflect est fourni en tant que produit prêt à l'emploi, donc ne jamais ajouter d'eau supplémentaire

**Une application appropriée détermine le gain de lumière souhaité. Chaque bidon d'AntiReflect contient 20 L de produit.*

COMMENT L'ENLEVER ?

À la fin de la durée de vie utile d'AntiReflect, il peut être retiré en utilisant GS-4 ou GS-4 Xtra.



Contactez-nous pour plus d'informations et de conseils techniques :

Lumiforte EMEA BV
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
Pays-Bas
T +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte EMEA SAS
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
France
T +33 (0)4 76 23 20 54
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte Americas Ltd
6453 Horse Lake Road
V0K 1X3 Lone Butte, B.C.
Canada
T +1 734 353 8374
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

ReduSystems® permet aux producteurs d'utiliser la lumière du soleil de manière optimale dans les serres et ce, tout au long de l'année. Nos produits influent sur la transmission de la lumière naturelle et de la chaleur à chaque saison, afin de créer dans la serre un climat optimal pour les cultures – d'un climat plus frais en été à davantage de lumière en hiver, en passant par la diffusion de lumière et la maîtrise du spectre lumineux.

ReduSystems est une marque de Lumiforte®